

## Datenblatt SMT

### SMT


- für Dünublech bis starke Materialien
- kleinste Motortafelschere

### Serienausstattung

- 1 Paar Scherenmesser Stahl (einschneidig)
- Auflagebleche mit 10 mm Maßeinteilung und Maßband (Die Auflagebleche sind austauschbar)
- Fußschalter
- Dreiseitiger Sicherheitskäfig um den Tiefenanschlag
- 32 Ampere Anschlussstecker mit 5 m Kabel (innerhalb der EU)
- Anschlussspannung 3 x 400 Volt, 50 Hz
- Druckluft muss vorhanden sein! Anschlussleistung min. 6 bar, max. 10 bar - ca. 50 l/min.


### BV Steuerung

- Manueller Tiefenanschlag 0-750 mm mit pneumatisch betätigtem Kipptisch von vorne bedienbar, Kipptisch nach **vorne** ablegend
- Analoge Positionsanzeige für den manuellen Tiefenanschlag

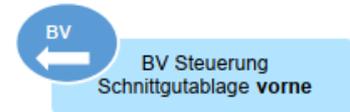


### BVH Steuerung

- Manueller Tiefenanschlag 0-750 mm mit pneumatisch betätigtem Kipptisch von vorne bedienbar, Kipptisch nach **hinten** ablegend
- Analoge Positionsanzeige für den manuellen Tiefenanschlag

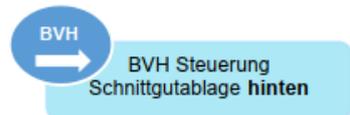


### NC Steuerung

- Motortiefenanschlag 0-750 mm mit pneumatisch betätigtem Kipptisch von vorne bedienbar, Kipptisch nach **vorne** ablegend
- Programmierbare Steuerung mit Digitalanzeige

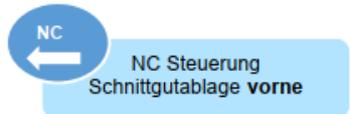

### NCH Steuerung

- Motortiefenanschlag 0-750 mm mit pneumatisch betätigtem Kipptisch von vorne bedienbar, Kipptisch nach **hinten** ablegend
- Programmierbare Steuerung mit Digitalanzeige

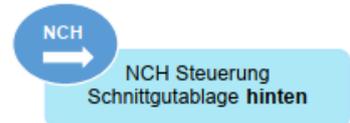

Modell		SMT 100	SMT 150	SMT 200	SMT 250	SMT 310
<b>Arbeitslänge</b>	mm	1.040	1.540	2.040	2.540	3.140
<b>Schnittleistung</b>						
Stahl 400 N/mm <sup>2</sup>	mm	3,50	2,50	2,50	2,00	1,50
Aluminium 250 N/mm <sup>2</sup>	mm	5,50	4,00	4,00	3,00	2,25
VA 600 N/mm <sup>2</sup>	mm	2,25	1,50	1,50	1,25	1,00
<b>Äußere Maße</b>						
Länge	mm	1.392	1.892	2.392	2.892	3.492
Tiefe mit Anschlag + Sicherheitskäfig	mm	1.965	1.965	1.965	1.965	1.965
Tischhöhe	mm	850	850	850	850	850
Gesamthöhe mit Sicherheitskäfig	mm	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
<b>Gewicht</b>						
SMT BV / BVH	kg	910	1.030	1.180	1.330	1.520
SMT NC / NCH	kg	1.110	1.130	1.280	1.430	1.620